HiroFactory SETUP SHEET

FRONT ARM NARROW VERSION

HRF10X Premium Blacky

日付 Date	2023-02-12	名前 Name	Hiro Nakatani	サーキット TRACK NAME	RCマニアックスアリーナ
レース RACE	F1チャンピオンシップ	タイム BEST RECORD		コンディション CONDITION	☑ カーペット CARPET ☐ アスファルト ASPHALT 路面温度 TRACK TEMP ℃ LOW HIGH
天候 WEATHER	/ 気温 TEMP / 18 ℃ 湿度 HUMIDITY %	ベストラップ BEST LAP			☑ FEW ☐ MIDDLE ☐ MANY 路面ギャップ TRACK GAP ☐☐☐☐☑ 路面グリップ TRACK TRACTION

ALUM. KNUCKLE アルミナックル



SHIM 0 mm

SPACER 0 mm

☑ INLINE インライン ☐ TRAIL トレール付

STEERING ARM ステアリングアーム

SPACER 1.5 mm

1 mm



〔ACKERMANNアッカーマン〕

FRONT SECTION フロントサススペーサー

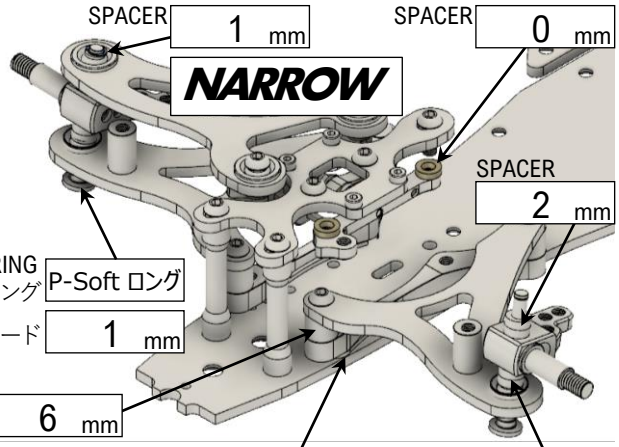

SPACER 1 mm

SPACER 0 mm

SPACER 2 mm

SPRING スプリング P-Soft ロング

Preload プリロード 1 mm

SPACER 6 mm

BRACE SHIM ブレースシム ☐ 0.5mm ☐ 1.0mm

SPACER 4 mm

FRONT AXLE フロントアクスル

CENTER DAMPER センターダンパー

OIL オイル # 400

PISTON ピストン 2 HOLES 穴

SPRING スプリング ☐ S ☑ M ☐ H

LENGTH 全長 71.5 mm

FRONT WING フロントウイング

ZENワイド

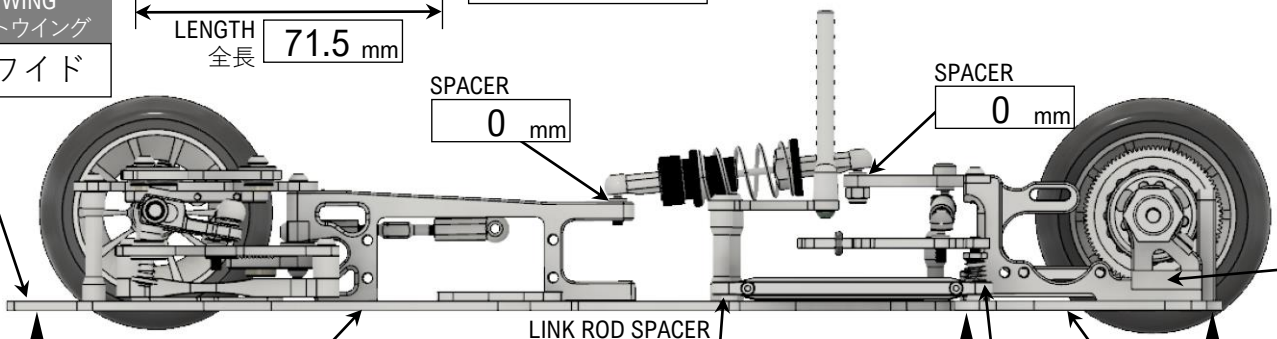

SPACER 0 mm

SPACER 0 mm

AXLE MOUNT SPACER アクスルマウントスペーサー 5 mm

RIDE HEIGHT 車高 5.3 mm

MAIN CHASSIS メインシャーシ ☑ CARBON カーボン ☐ ALUM. アルミ

LINK ROD SPACER リンク下スペーサー 0 mm

RIDE HEIGHT 車高 5.7 mm

RIDE HEIGHT 車高 5.7 mm

SIDE SPRING サイドスプリン Pソフト Ⅱ

Preload プリロード 1.5 mm

BOTTOM PLATE ボトムプレート ☑ CARBON カーボン ☐ ALUM. アルミ

TOE トー角 0 ° ☐ IN トーイン ☐ OUT トーアウト

CAMBER キャンバー角 2 °

TUBE GREASE グリス #10000

ROLL ADJ PLATE シャーシロールアジャストプレート ☐ USE 有り ☑ Don't USE 無し

WIDTH 全幅 184 mm

WIDTH 全幅 186 mm

WEIGHT ロアサスウエイト g

DIFF TYPE デフ仕様 ☐ BALL DIFF ボールデフ ☑ SOLID DIFF ソリッドデフ

CASTER ANGLE POSITION キャスター角位置 0.5 mm

☐ ☐ ☑ HOLE POSITION ダンパー取付ピボット位置 ☑ ☐ ☐

REAR WING リヤウイング

TRG



TIRE SETTING タイヤセッティング

☑ RUBBER ゴム ☐ FOAM スポンジ

Front フロント



TIRE 種類 田宮SP1399ソフト

DIAMETER 直径 mm

ADDITIVE グリップ剤 マニアリ

ADDITIVE TIME 時間 10分

Rear リヤ



TIRE 種類 田宮OP1199ソフト

DIAMETER 直径 mm

ADDITIVE グリップ剤 マニアリ

ADDITIVE TIME 時間 15分

MOTOR モーター	ファントム21.5t	ROTOR ローター	
PINION GEA ピニオンギヤ	20T	SPUR GEAR スパーギヤ	112T
ROLLOUT 指数		FINAL RATIO ギヤ比	:
ESC アンプ	G-Force TS160	BATTERY バッテリー	G-STYLE
BODY ボディ	GONZO	TOTAL WEIGHT 全備重量	982g

MEMO メモ

※タイヤ回転数3500rpm規制、Ｆタイヤショルダーグルー

※Ｆウイングはポリカフラップ２段にガーニー折り曲げ4mm追加